


Vue Eclatée:

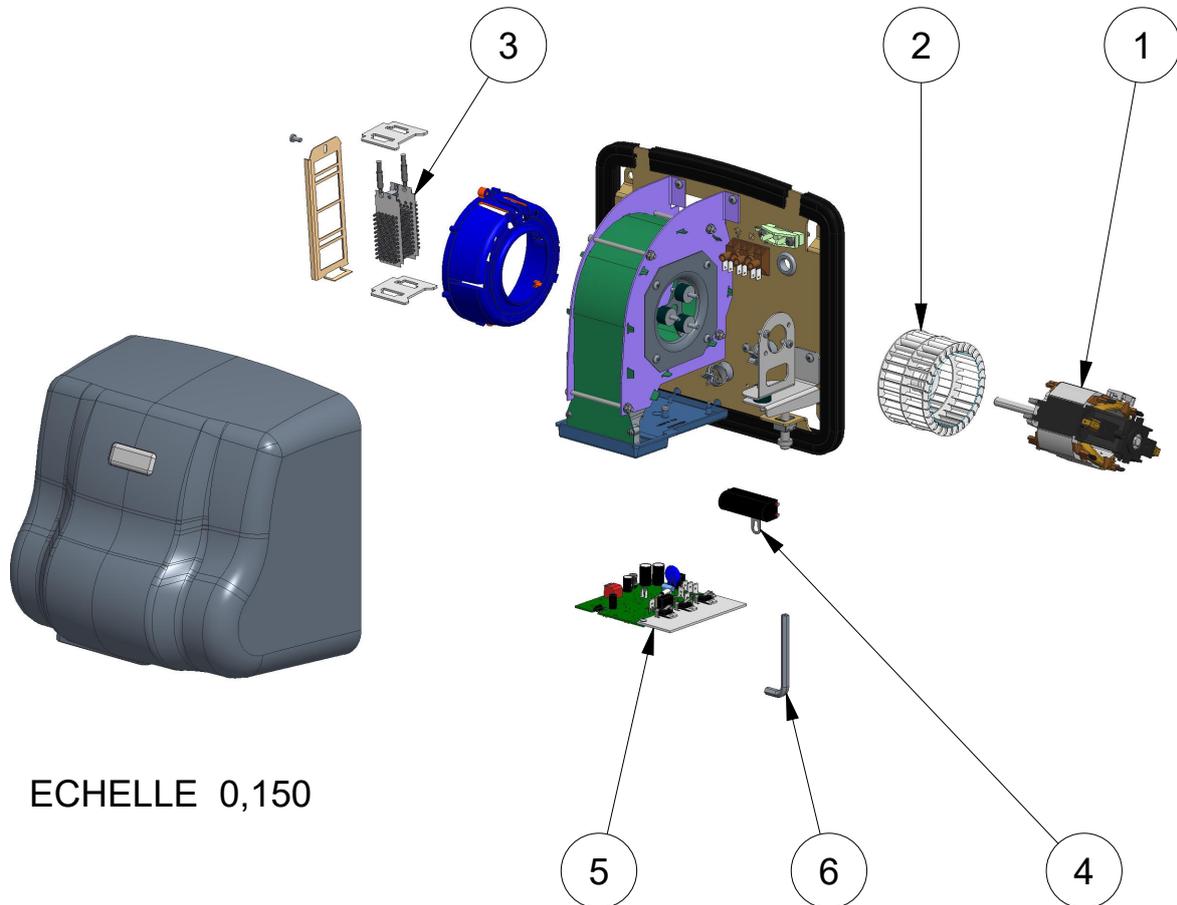

ECHELLE 0,150

Rep.	Designation	Reference	Indice Fab.	Ind. Prix.
1	Moteur IME 400W 230V H40 AXE D8	121AA0072 [*]	01 à 30	H13
2	Roue Alu Fergas D85x52	122AA0071	01 à 30	D9
3	Résistance 1700W 230V	115HCA001 ^{**}	01 à 30	K7
4	Filtre Equipé 2C6LE/2C4.8LE	136AA2789	03 à 30	I9
	Filtre Equipé 2C6LE/2C2LE	136AA0791	01 à 02	J10
5	Carte minuterie V2	133EE0024 ^{***}	01 à 30	E13
6	Clé male 6 pans pour vis sèche mains	305ACC201	01 à 30	I2


* Si produit à l'indice 01 ou 02, fournir le filtre équipé avec le moteur.

** Si produit à l'indice 01, fournir une carte minuterie avec l'élément chauffant.

*** Si produit à l'indice 01, fournir un élément chauffant spécifique.



Schéma Electrique: Indice 01

CAPOT



Jaune/Vert

Masses
 Socle

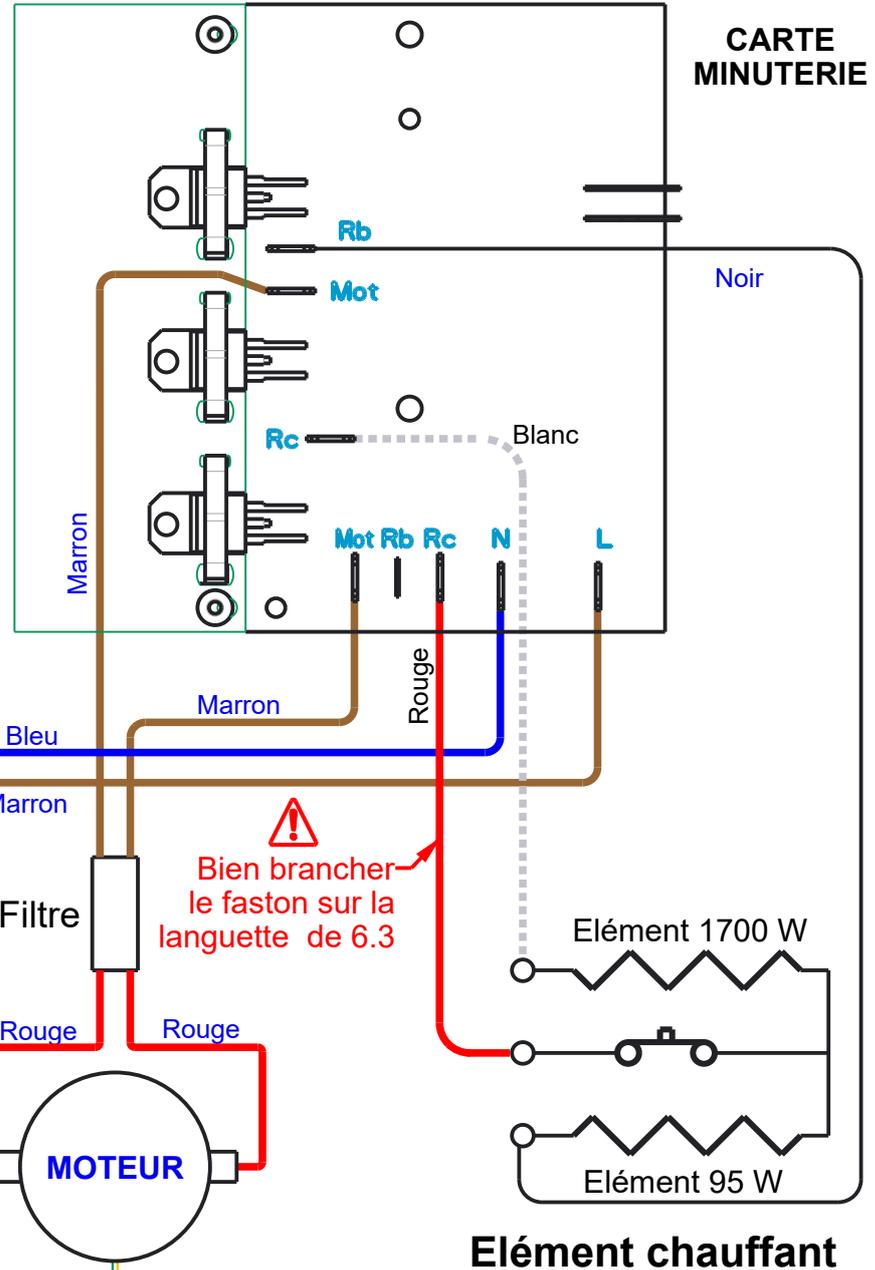

NOTA:

- Pour le branchement du filtre moteur sur la carte, il n'y a PAS DE SENS.
- Pour le branchement de l'élément chauffant, faire ATTENTION à bien brancher le fil "ROUGE" à la borne RC située à coté de la borne N (Neutre). Le fil BLANC de l'élément chauffant supérieur est à connecter à la borne RC située entre le triac du bas et du milieu. Le fil NOIR de l'élément inférieur est à connecter à la borne RB située près du triac du haut.

Schéma Electrique: Indice 02

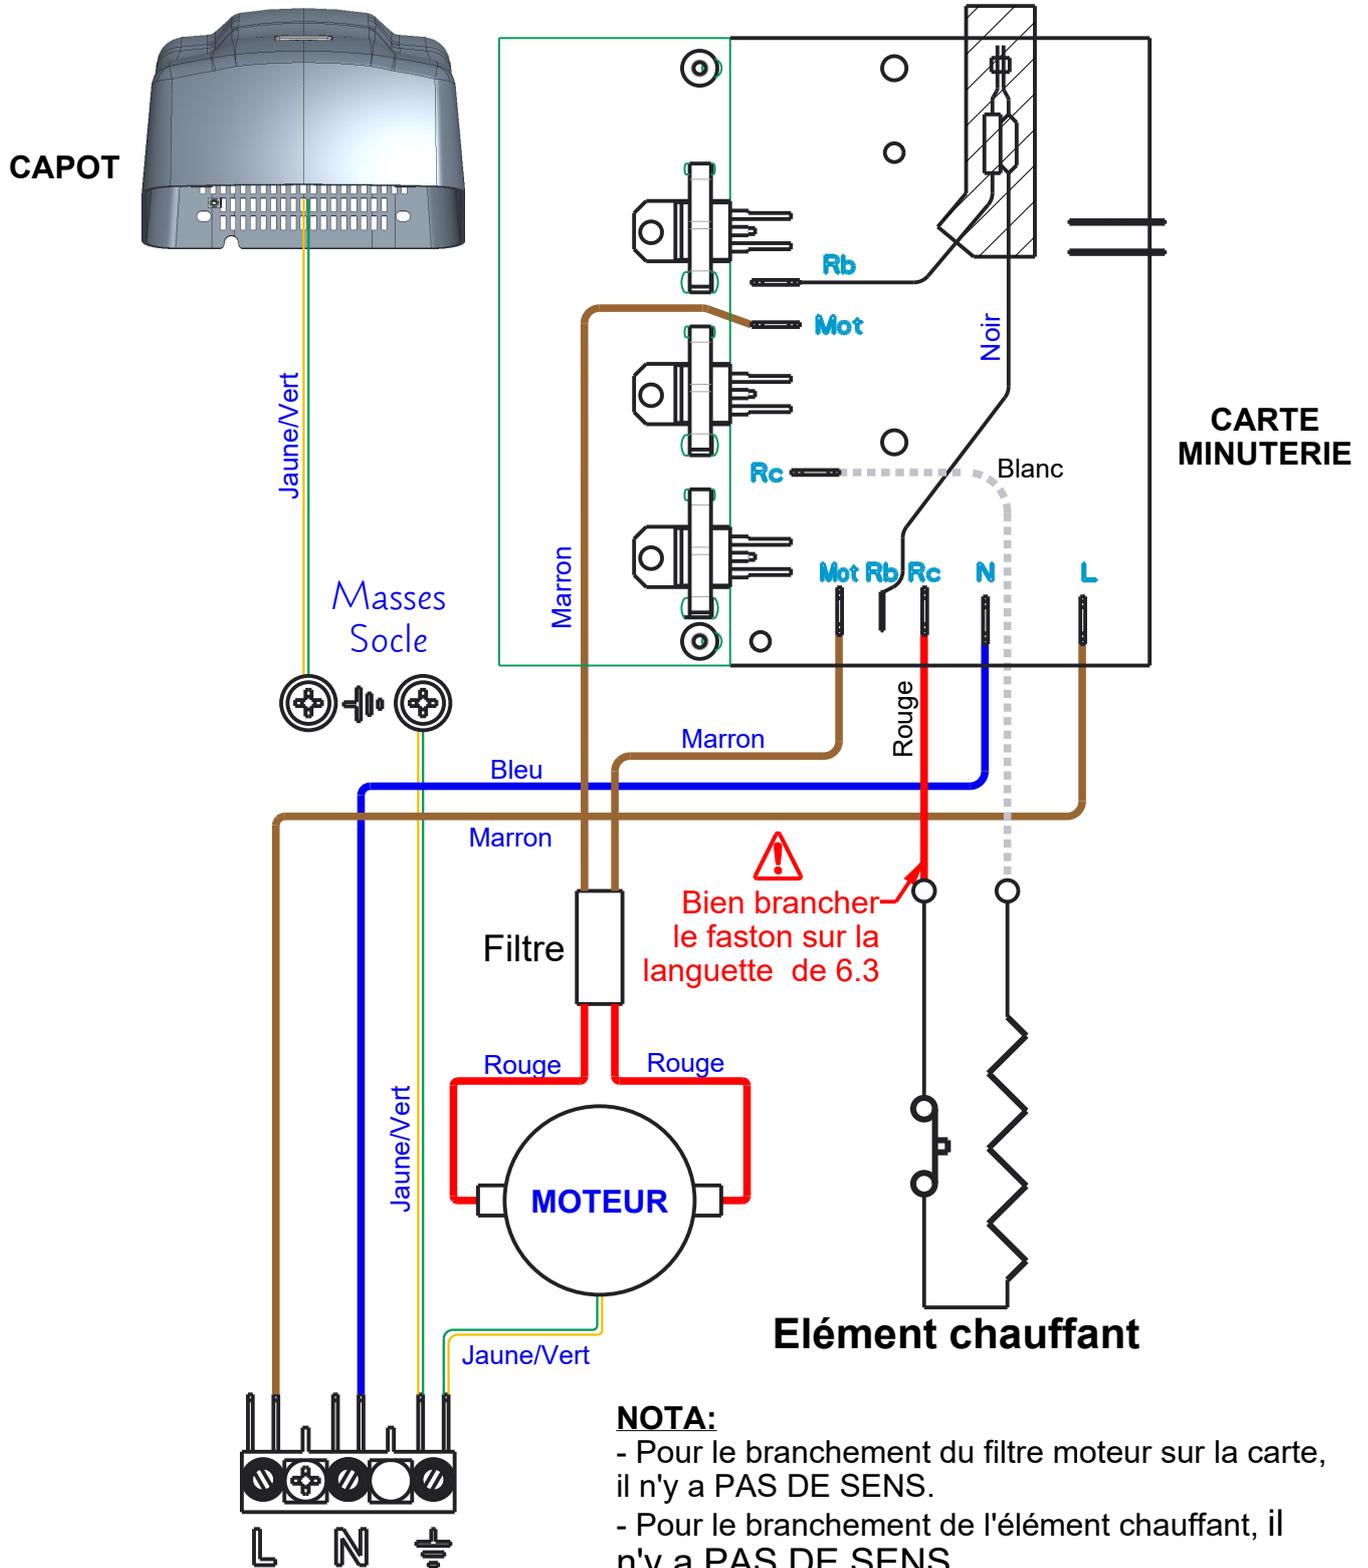


Schéma Electrique: Indice 03 à 30

