

8 ,Rue AMPERE  
02930 LAON Cedex 9  
Tel : 03.23.27.31.90  
Fax : 03.23.27.31.89

DB1 DB3 DB4

COMMERCIALISATION

DEBUT

18-28

REFERENCES DES PRODUITS


FIN

| PUISSANCE | DB1<br>2 circuits indépendants | DB3<br>le circuit collectif est<br>déclenché<br>par le circuit individuel | DB4<br>le circuit collectif est géré<br>par un thermostat intégré<br>ou déclenché<br>par le circuit individuel |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750W      | H1412PCER                      | H1432PCER                                                                 | H1442PCER                                                                                                      |
| 1000W     | H1413PCER                      | H1433PCER                                                                 | H1443PCER                                                                                                      |
| 1500W     | H1414PCER-PAER-PFER            | H1434PCER-PAER-PFER                                                       | H1444PCER-PAER-PFER                                                                                            |
| 1250W     | H1415PCER-PAER-PFER            | H1435PCER-PAER-PFER                                                       | H1445PCER-PAER-PFER                                                                                            |
| 1750W     | H1416PCER-PAER-PFER            | H1436PCER-PAER-PFER                                                       | H1446PCER-PAER-PFER                                                                                            |
| 2000W     | H1417PCER-PAER-PFER            | H1437PCER-PAER-PFER                                                       | H1447PCER-PAER-PFER                                                                                            |
| 2500W     | H1418PCER-PAER-PFER            | H1438PCER-PAER-PFER                                                       | H1448PCER-PAER-PFER                                                                                            |

PAER 1/3 collectif  
2/3 individuel

PCER 1/2 collectif  
1/2 individuel

PFER 2/3 collectif  
1/3 individuel

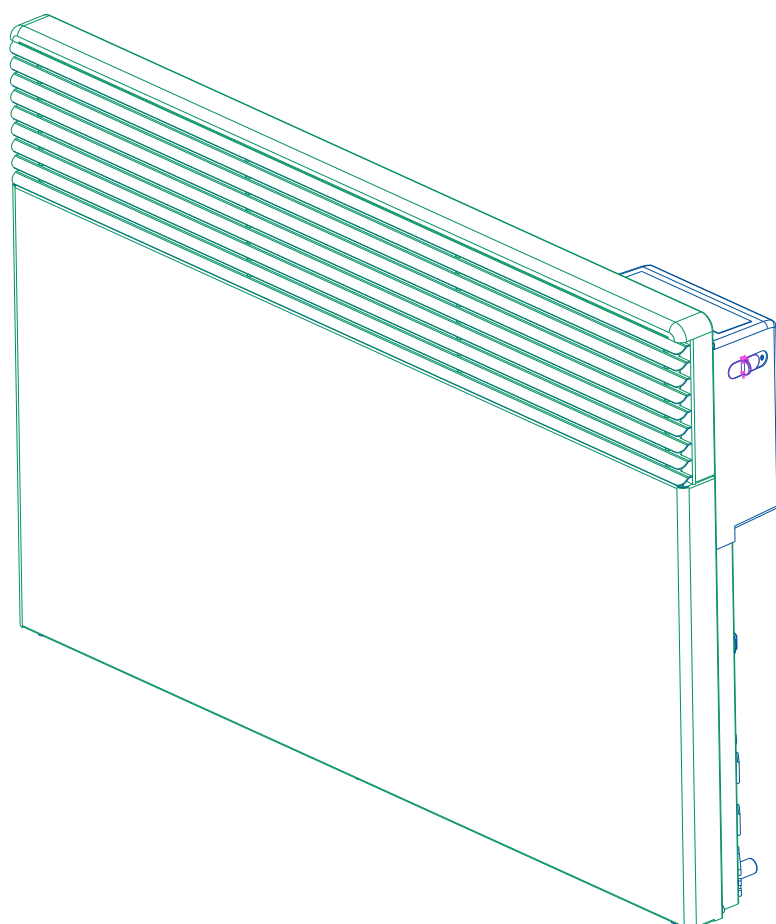

8 ,Rue AMPERE  
02930 LAON Cedex 9  
Tel : 03.23.27.31.90  
Fax : 03.23.27.31.89

DB1 DB3 DB4


COMMERCIALISATION

DEBUT

18-28

PIECES DETACHEES

FIN

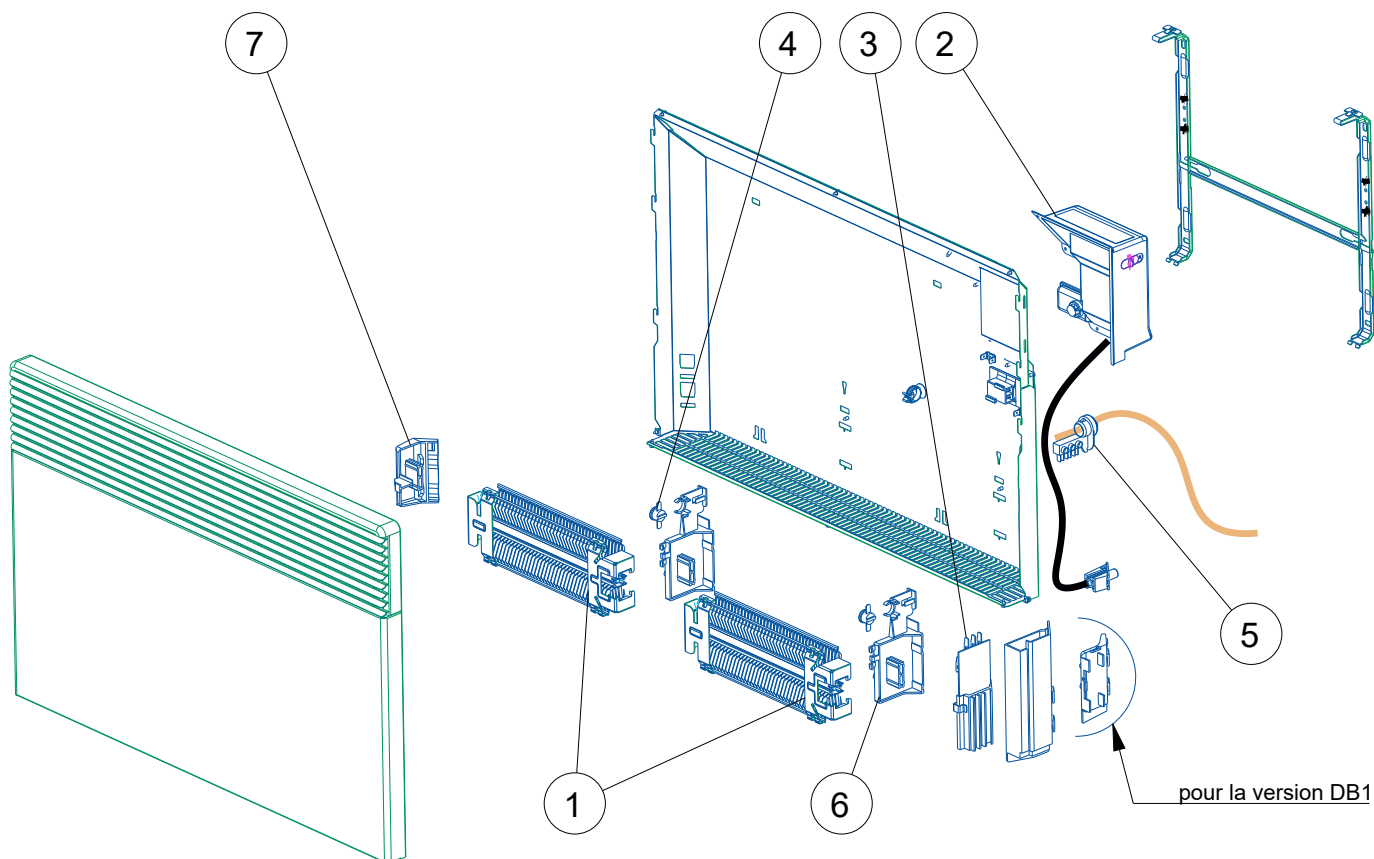

| REPERE | REFERENCE    | DESIGNATION                                       | INDICE |
|--------|--------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1      | S102BQJ002   | Elt chauffant 375W pour appareil 750W PCER        | H10    |
|        | S102CCJ060   | Elt chauffant 500W pour appareil 1000W PCER       | J10    |
|        | S102CRJ002   | Elt chauffant 625W pour appareil 1250W PCER       | L10    |
|        | S102BUJ002   | Elt chauffant 416W pour appareil 1250W PFER-PAER  | J10    |
|        | S102DNJ003   | Elt chauffant 833W pour appareil 1250W PFER-PAER  | K10    |
|        | S102DDJ058   | Elt chauffant 833W pour appareil 2500W PFER-PAER  | K10    |
|        | S102DDJ058   | Elt chauffant 750W pour appareil 1500W PCER       | G11    |
|        | S102CCJ064   | Elt chauffant 500W pour appareil 1500W PFER-PAER  | I10    |
|        | S102EEJ057   | Elt chauffant 1000W pour appareil 1500W PFER-PAER | H11    |
|        | S102EEJ057   | Elt chauffant 1000W pour appareil 2000W PCER      | H11    |
|        | S102DSJ002   | Elt chauffant 875W pour appareil 1750W PCER       | L10    |
|        | S102CMJ002   | Elt chauffant 583W pour appareil 1750W PFER-PAER  | L10    |
|        | S102EXJ002   | Elt chauffant 1167W pour appareil 1750W PFER-PAER | E11    |
|        | S102CVJ002   | Elt chauffant 666W pour appareil 2000W PFER-PAER  | L10    |
|        | S102FQJ002   | Elt chauffant 1334W pour appareil 2000W PFER-PAER | E11    |
|        | S102FFJ055   | Elt chauffant 1250W pour appareil 2500W PCER      | J11    |
|        | S102GZJ002   | Elt chauffant 1667W pour appareil 2500W PFER-PAER | I11    |
| 2      | S136AA2903EZ | boitier de cde équipé                             | H11    |
| 3      | S131AA0210   | thermostat relai opto regulateur                  | D11    |
| 4      | S132AA0176   | sécurité thermique 90°                            | D3     |
| 5      | S232AA0153   | bornier                                           | D5     |
| 6      | S321AA0163ER | support central RX                                | L4     |
| 7      | S321AA0125ER | support élément chauffant                         | D2     |

8 ,Rue AMPERE  
02930 LAON Cedex 9  
Tel : 03.23.27.31.90  
Fax : 03.23.27.31.89

DB1 DB3 DB4

COMMERCIALISATION


DEBUT

18-28


SCHEMA ELECTRIQUE

FIN

DB1

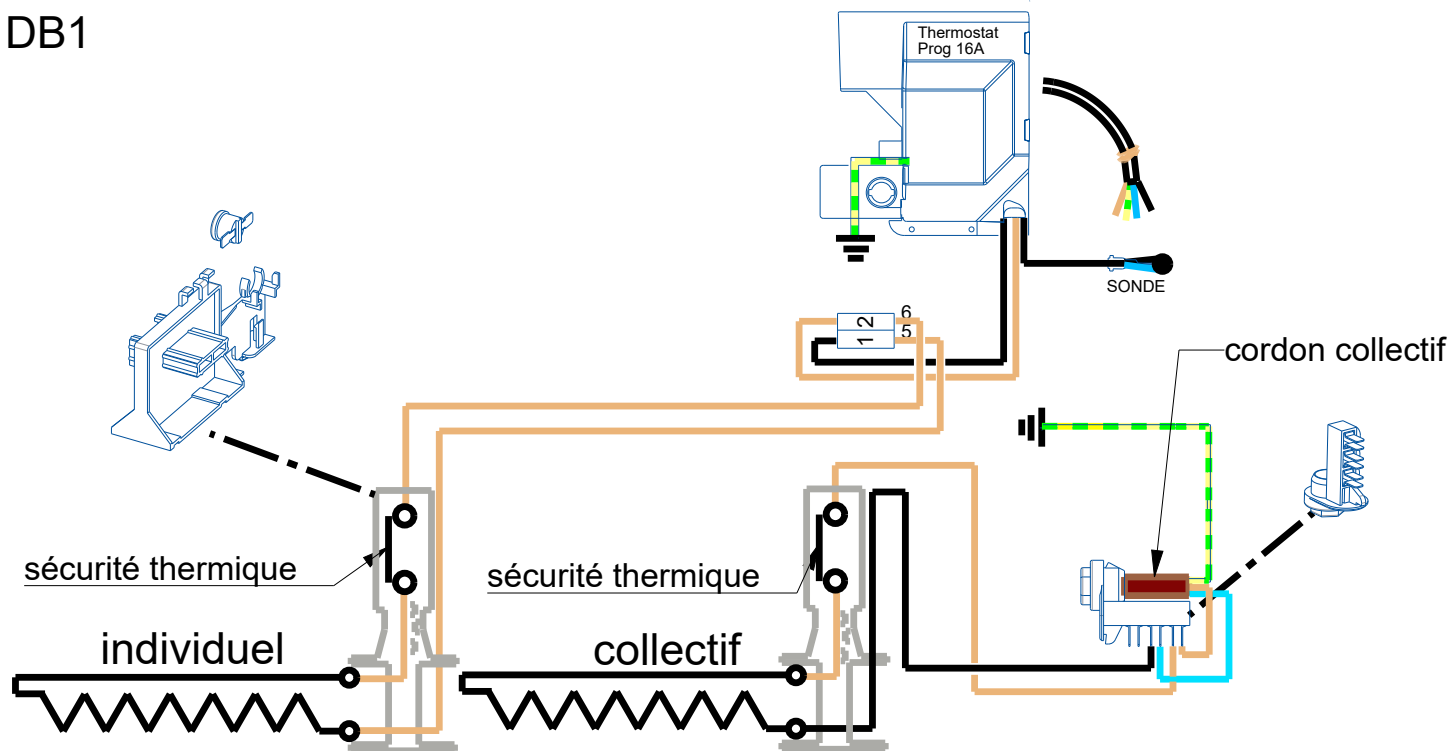

DB3-DB4

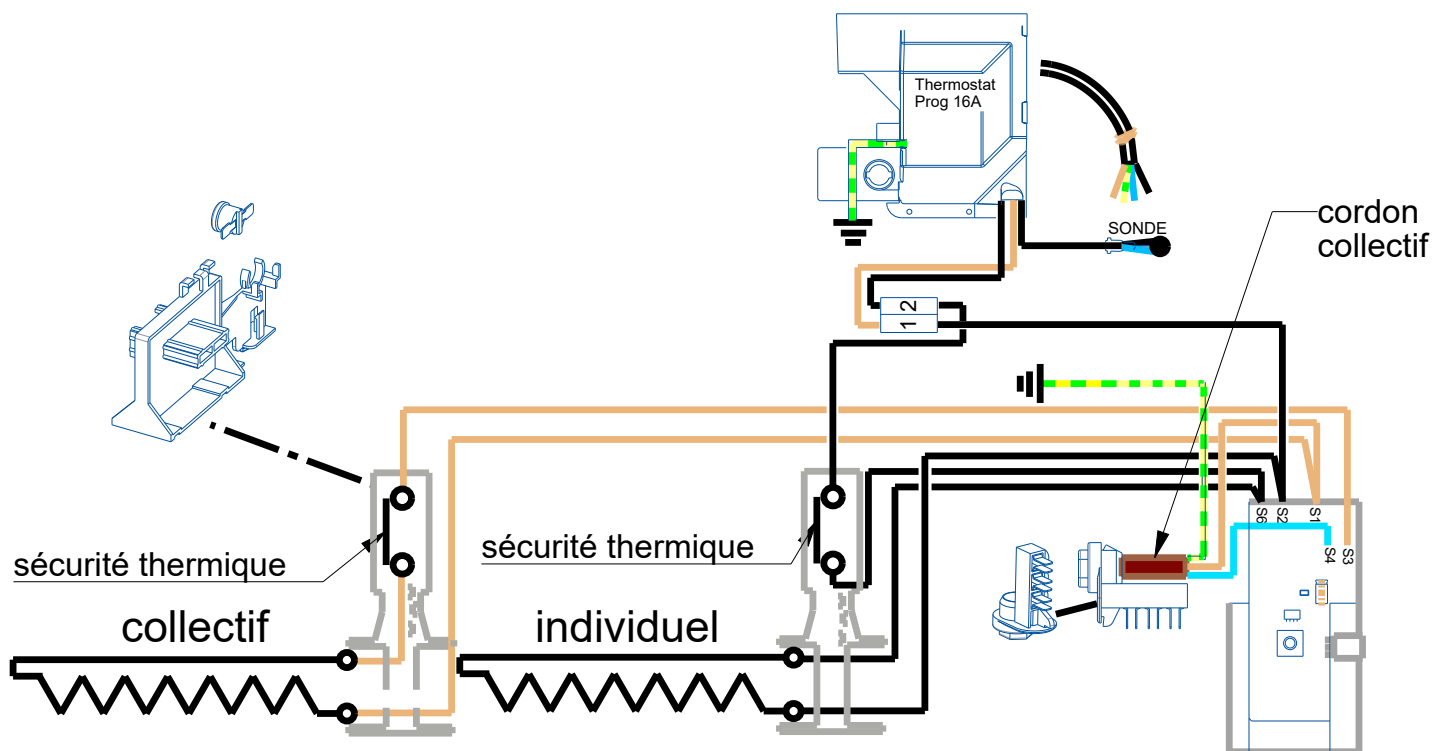

|                                                                                     |                                                                     |                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>Noirot</b>                                                                       | Convecteurs bi-jonction<br><br>DB1 DB3 DB4<br><br>SCHEMA ELECTRIQUE | <b>FICHE<br/>SAVC10788A</b> |       |
|                                                                                     |                                                                     | COMMERCIALISATION           |       |
|                                                                                     |                                                                     | DEBUT                       | 18-28 |
| 8 ,Rue AMPERE<br>02930 LAON Cedex 9<br>Tel : 03.23.27.31.90<br>Fax : 03.23.27.31.89 |                                                                     | FIN                         |       |

|        |                                                                                  |                        |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| A      | Modification de la couleur du boitier : EZ remplace ER<br>à partir du 01-07-2019 | 09/03/2020<br>BE20.037 | XG     |
| INDICE | MODIFICATION                                                                     | DATE                   | AUTEUR |